

ioPass Controladora de puerta independiente



Características que marcan la diferencia:

- Simple y conveniente
- Guarde hasta 8 configuraciones (programación de acceso de puerta, programación de apertura de puertas, etc.) en una unidad USB para cargarlas en otras unidades ioPass SA-550
- Utilice tarjetas, PIN o ambas opciones
- Programe la controladora desde el teclado
- Se integra con una lectora ioProx externa opcional
- Almacene hasta 1.000 usuarios
- Seguimiento de auditoría de las últimas 3.500 operaciones con sello de hora
- Interfaz de usuario con opción de 6 idiomas: inglés, francés, español, alemán, holandés e italiano
- Programe 24 feriados reiterados (1 de enero y 25 de diciembre preestablecidos) por controladora
- 24 feriados no reiterados por controladora
- 4 programas de acceso de puertas y un programa de apertura de puerta por controladora

Se destaca en su campo

La controladora independiente SA-550, con una lectora ioProx de tarjetas de proximidad Wiegand de 26-bits, es perfecta para aplicaciones pequeñas, como tiendas, almacenes o estacionamientos. Puede almacenar hasta 1.000 usuarios y se programa directamente desde el teclado.

La controladora puede definir niveles de acceso, programas de apertura y vacaciones. También se puede realizar un seguimiento de auditoría con sellos de hora para un máximo de 3.500 transacciones. Todos los comandos aparecen en la pantalla LCD de 16 caracteres y 2 líneas.

Carga, descarga y copia de seguridad

Es posible descargar la configuración de las puertas, la base de datos de tarjetas y los eventos a una unidad USB para realizar una copia de seguridad. Las controladoras SA-550 soportan hasta 8 configuraciones de puerta diferentes (programas de acceso a las puertas, programas de apertura de puertas etc.). Los datos de configuración de la puerta se pueden transferir a cualquier cantidad de controladoras SA-550 por medio de una llave USB.

Lectora externa opcional

Para una mayor conveniencia y seguridad, la controladora SA-550 se puede integrar con una lectora ioProx externa. Esto permite que la controladora permanezca del lado seguro de la puerta. O permite utilizar una lectora externa, resistente a la intemperie, en el exterior, incluso en ambientes fríos.

Bloqueo por contraseñas no válidas


Para impedir la entrada de personas no autorizadas con el uso de contraseñas aleatorias, el sistema activa un relé de alarma y, si la opción está seleccionada en el sistema, elimina automáticamente el número de tarjeta después de cinco intentos fallidos de introducir la contraseña.

Módulo de relé de puerta

El módulo de relé ioPass es independiente de la unidad y se puede ocultar dentro de una pared o un cielorraso.

Especificaciones

Alcance de lectura típico	Hasta 10 cm (4 pulg.)
Voltaje de entrada	12 V CC
Corriente CD máxima	300mA
Monitor	LCD retroiluminado de 2 líneas de 16 caracteres
Idiomas programables	inglés, francés, español, alemán, holandés, italiano
Dimensiones (An x Al x Prof)	15 x 9,5 x 4 cm (5,9 x 3,8 x 1,6 pulg.)
Peso	380 g (13,5 onzas)
Color	Negro
Material de la carcasa	ABS (UL 94V-0)
Indicador LED	Dos colores (verde/rojo)
Sonido	Piezoeléctrico
Temperatura de operación	0°C a 50°C (32°F a 122°F)
Humedad de operación	5% al 95% (humedad relativa sin condensación)
Distancia máxima entre:	
Controladora y lectora de	50 m (500 pies), conductor sólido #22AWG 1 sin blindaje, 2 pares trenzados
Controladora y módulo de relé	150 m (500 pies), conductor sólido #22AWG sin blindaje, 2 pares trenzados
Módulo de relé y fuente de	150 m (500 pies), conductor sólido #18AWG sin blindaje, 1 par
Suministro de energía recomendado	12 VCD, 1A
Entrada de contacto de puerta	NA o NC seleccionable
Entrada de solicitud de salida	NA o NC seleccionable
Salida de relé (Relé de cerradura, relé de alarma, Relé 1)	Forma C, NA y NC, 3ª, 24 V CC
Temporizador del relé de cerradura	1 a 255 seg.
Temporizador del relé de alarma	1 a 255 seg.
Temporizador del relé 1	1 a 255 seg.
Temporizador de puerta abierta	1 a 255 seg.
Registro de auditoría	Últimas 3.500 operaciones con sello de hora
Tarjetas compatibles	Tarjetas ioProx P10SHL, P20DYE, P30DMG, P40KEY y P50TAG
Capacidad de usuarios	Almacene hasta 1.000 registros de usuarios
Certificaciones	CE, FCC, UL 294 e ICES-003

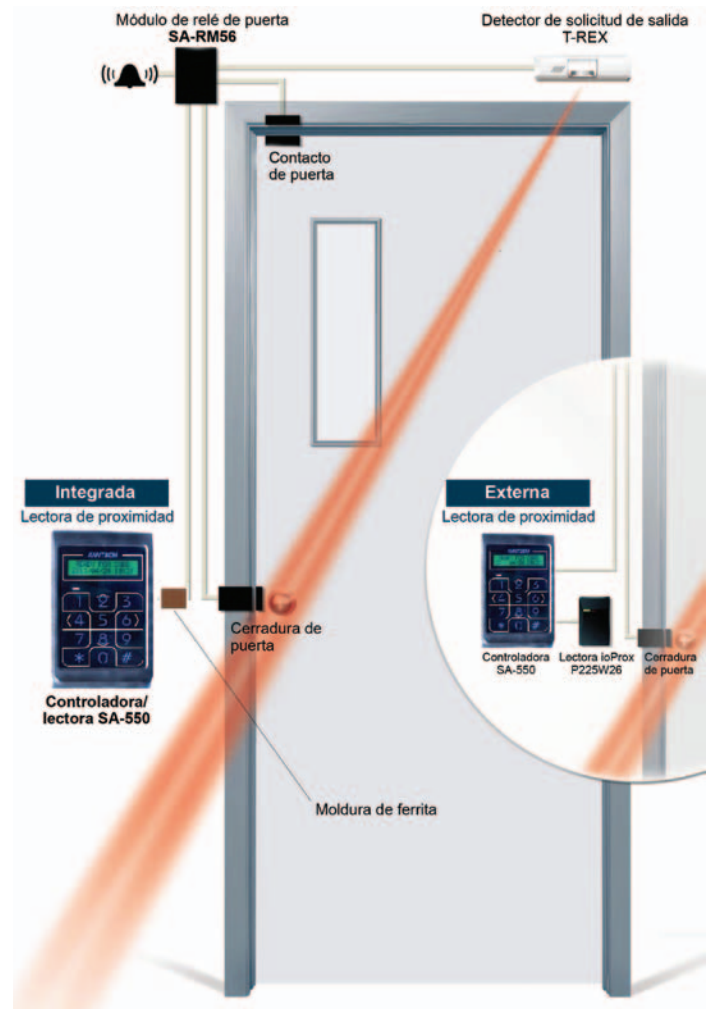

Número de modelo	Descripción
SA-550	Controladora independiente con lectora de proximidad integrada
SA-RM56	Módulo de relé adicional
P225W26	Lectora ioProx externa opcional con montaje sobre montante, compatible con tarjetas Wiegand de 26 bits
P325W26	Lectora ioProx externa opcional con montaje en caja simple, compatible con tarjetas Wiegand de 26 bits

Productos relacionados



Pulsador de salida PB-EXIT



Cerradura eléctrica



Detector de solicitud de salida T-REX



Lectoras ioProx

Aprobaciones



www.kantech.com